

The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

| SIZE | WHITE | BLACK | SLATE | STAINLESS | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED FILTERS |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| 24 in. | BCSEK124WW† | BCSEK124BL† | -- | BCSEK124SS† | HPFA124 (Type B1) | HPF24 (Type Xb) |
| 30 in. | BCSEK130WW | BCSEK130BL | BCSEK130SL† | BCSEK130SS | HPFA130 (Type C1) | HPF30 (Type Xc) |
| 36 in. | BCSEK136WW† | BCSEK136BL† | -- | BCSEK136SS† | HPFA136 (Type D1) | HPF36 (Type Xd) |

† Not available in Canada.

| HVI PERFORMANCE | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|--------|-----------------------|----------------------|--|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | CFM | | | |
| | | | Normal | High | Normal | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. | |
| Vertical - Rectangular | 3¼ in. x 10 in. | Included | 1.5 | 5.0 | 130 | 130 | 220 | |
| Horizontal - Rectangular | 3¼ in. x 10 in. | Included | 1.5 | 5.0 | 110 | 128 | 210 | |
| Round - Vertical | 7 in. | Sold Separately | 1.5 | 5.0 | 150 | 110 | 240 | |

| FEATURES | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Max. Blower CFM* | 300 |
| Control type | 2-speed Rocker |
| Delay off | no |
| Filter Clean Reminder | no |
| Heat Sentry™ | no |
| ADA Capable | yes |
| Lighting | 1-level ENERGY STAR® LED (included) |
| Grease Filters | Open Mesh (Qty. 2) |
| Installation Hardware | EZ1 Bracket |
| ENERGY STAR® | yes (no if installed non-ducted) |
| Recirculation | Non-ducted filters sold separately |



| AC INPUT | |
|--------------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 0.65 AMPS | |

| OPTIONAL ACCESSORIES | |
|----------------------|-------------------------|
| 7-in. Round Damper | BP87Q |
| Make-up Air Dampers | MD6TU, MD8TU and MD10TU |

| MOUNTING HEIGHT | |
|---|--|
| 18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood | |

| LIMITED WARRANTY | |
|---|--|
| 1-year | |
| 3-year (LED modules only) | |
| (See installation manual for full warranty text.) | |

FOR INDOOR USE ONLY

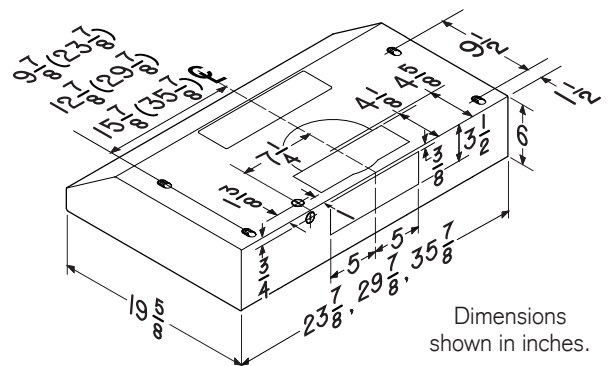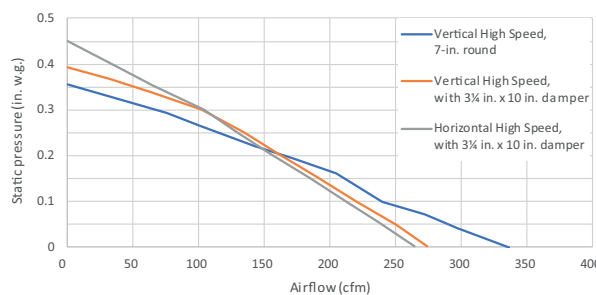

Can be used to comply with LEED requirements.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

MODEL
BCSEK130SL

ALL OTHER
MODELS

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

| LARGEUR | BLANC | NOIR | ARDOISE | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 24 po | BCSEK124WW† | BCSEK124BL† | -- | BCSEK124SS† | HPFA124 (Type B1) | HPF30 (Type Xb) |
| 30 po | BCSEK130WW | BCSEK130BL | BCSEK130SL† | BCSEK130SS | HPFA130 (Type C1) | HPF30 (Type Xc) |
| 36 po | BCSEK136WW† | BCSEK136BL† | -- | BCSEK136SS† | HPFA136 (Type D1) | HPF36 (Type Xd) |

† Non offert au Canada.

| RENDEMENT HVI | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|---------|-------|---------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | pi³/min | | |
| | | | Normale | Haute | Normale | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rectangulaire vertical | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,5 | 5,0 | 130 | 130 | 220 |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,5 | 5,0 | 110 | 128 | 210 |
| Rond vertical | 7 po | vendu séparément | 1,5 | 5,0 | 150 | 110 | 240 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|-------------------------------------|--|
| Puissance max. du ventilateur* | 300 pi³/min |
| Type de commande | À bascule à 2 vitesses |
| Arrêt différé | non |
| Rappel d'entretien des filtres | non |
| Détecteur Heat Sentry ^{MC} | non |
| Capacité ADA | oui |
| Éclairage | ENERGY STAR® DEL à 1 intensité (inclus) |
| Filtres à graisses | Mailles ouvertes (qté 2) |
| Matériel pour l'installation | Supports EZ1 |
| ENERGY STAR® | oui (non si installées sans conduits) |
| Recirculation | Filtres de recirculation vendus séparément |



| ALIMENTATION CA | |
|-----------------------|--|
| 120 V, 60 Hz - 0,65 A | |

| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |
|----------------------------|------------------------|
| Volet rond de 7 po | BP87Q |
| Dispositifs d'apport d'air | MD6TU, MD8TU et MD10TU |

| HAUTEUR DE MONTAGE | |
|---|--|
| De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson | |

| GARANTIE LIMITÉE | |
|---|--|
| 1 an | |
| 3 ans (modules DEL seulement) | |
| (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) | |

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

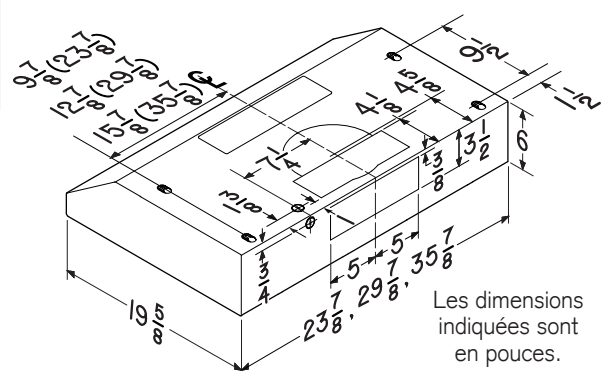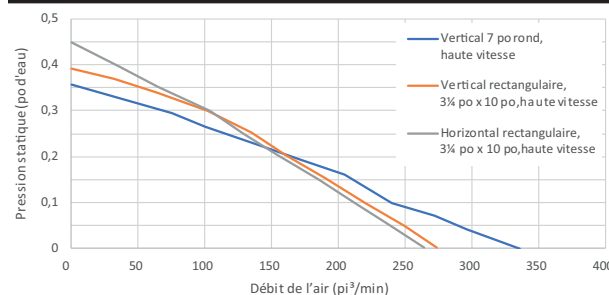

Peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences LEED.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|
| Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800 558-1711 | www.Broan-NuTone.com |
| Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, QC Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.Broan-NuTone.ca |

MODÈLE
BCSEK130SL



TOUS LES AUTRES
MODÈLES



FICHE TECHNIQUE
GLACIER - SÉRIE BCSEK1